

ユニットウォール／F o l g o フォルガコネクト typeⅡ


取付・取扱説明書

この度は、「ユニットウォール／フォルガコネクトtypeⅡ」をお買い上げいただき、ありがとうございます。
ご使用前には、この「取付・取扱説明書」をお読みの上、正しくお使い下さい。

●施工の前に

梱包内容 施工の前に梱包内容をご確認下さい。

●フォルガコネクト typeⅡ

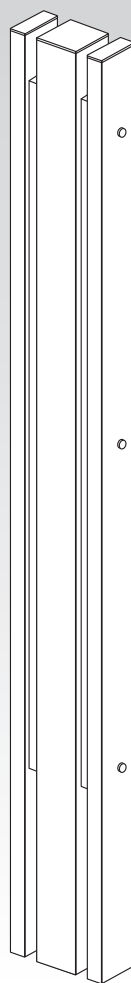


●施工上の注意

- 施工には設置工事が必要になります。
- 基礎工事は当社指定基礎寸法以上にして下さい。
また、軟弱地盤でのコンクリート基礎埋め込み深さ、周囲幅は十分に取って下さい。
- 照明、ポスト、サインなどの取り付けの際は、締め過ぎにご注意ください。
また、電動ドライバーをご使用の際は低速回転で締め付けて下さい。
- 照明配線工事は必ず電気工事士にご依頼下さい。


施工後は本書をお施主様へお渡しください。

●寸法図・参考施工図

■フォルガコネクト typeII

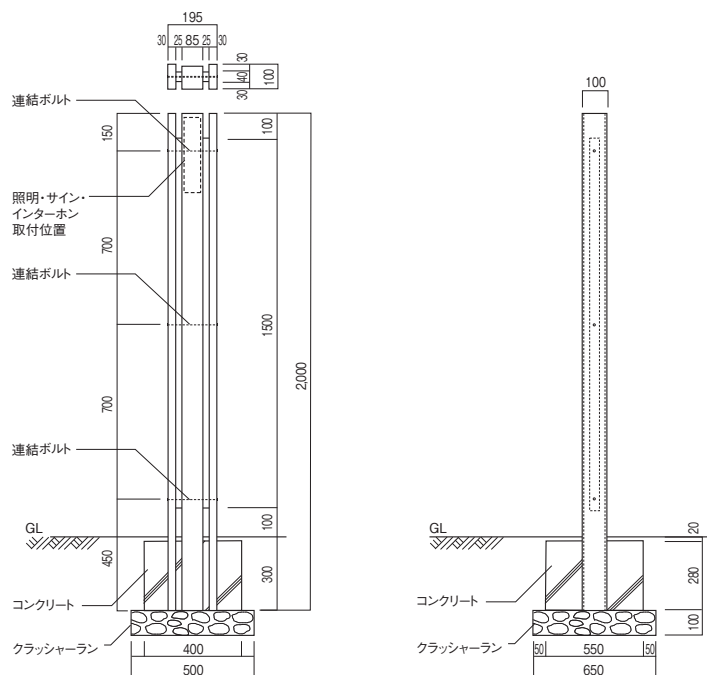

●施工

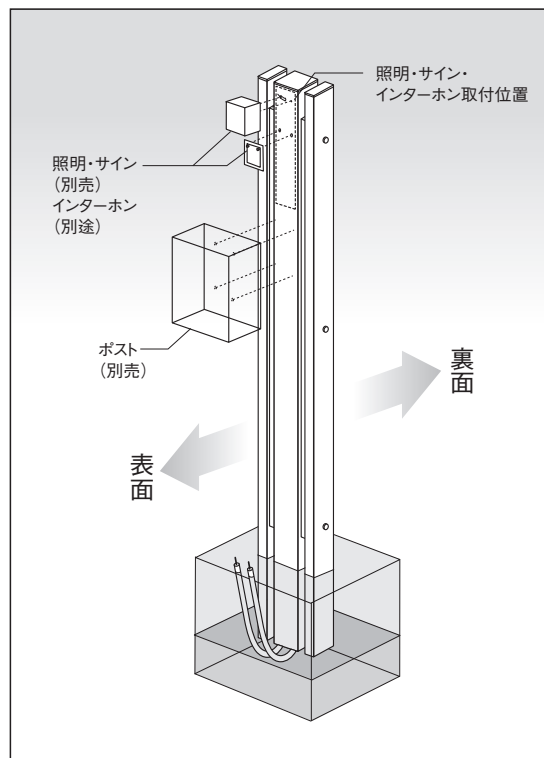

1. 本体を埋め込み穴に設置し、位置を確認して仮固定して下さい。

※照明・インターホン等の取り付けを行なう場合は、入線作業を行なって下さい。

2. 基礎寸法、本体の水平・垂直を確認し、コンクリートを打設して下さい。

※照明・インターホン・ポスト等の取付けを行なう場合は、取り付け商品の取付・取扱説明書をご確認下さい。


●商品の取り付け

⚠️ ご注意

○フォルガコネクトの本体に照明、サイン、インターホンを取り付ける際は、取り付けビスサイズよりも小さな下穴を開け、下穴に止水処理を行ってからビスを打ち込んで下さい。

※本体の内部はアルミのリブが入っている形状となっています。リブ部分にはビス等が取り付けられません。サイン、インターホンカバー等をお選びいただく際は十分ご注意ください。

○部材連結補強の為、上下中央部に連結ボルトが貫通しています。配線保護管を通す際には、ご注意ください。

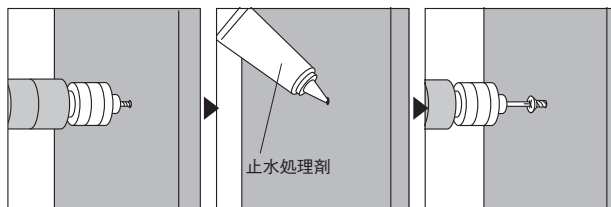

例) M4ネジを使用する場合 下穴φ3.6

⚠️ 使用上のご注意

●商品をむやみに揺すったり、乗ったり、寄りかかったり、商品の上に重いものを乗せたりしないで下さい。ケガや破損の原因になります。

●通常のご使用には十分耐えられる構造となっておりますが、部分的に衝撃を与えますと破損する恐れがございますので、乱暴な扱いは避けるようにして下さい。

●むやみな改造、仕様変更は事故や故障の原因となりますので行わないで下さい。

●お手入れ方法

表面の汚れ等は、水で軽く洗い流して下さい。洗剤を使用する際は、水で薄めた中性洗剤をご使用下さい。

●廃棄について

ご不要になった商品は、地域の条例に従って正しく廃棄して下さい。

※本商品は改良の為、予告無しに仕様を変更することがございますのでご了承下さい。

●販売元

株式会社 **ユニソン**

〒473-0925 愛知県豊田市駒場町藤池17番1
HPアドレス <http://www.unison-net.com>